


	E450A	M450A	E450AJ	M450AJ
Platform hoogte	13.72 m	13.72 m	13.72 m	13.72 m
Max. reikwijdte	7.04 m	7.04 m	7.24 m	7.24 m
Max. hoogte geknikt	7.49 m	7.49 m	7.70 m	7.70 m
Zwenkbaar (niet-continu)	360°	360°	360°	360°
Hefvermogen (onbeperkt)	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Zwenkbaar platform (hydraulisch)	180°	180°	180°	180°
Jib – totale lengte	—	—	1.24 m	1.24 m
Jib – knikbereik	—	—	141° (+86°/ -55°)	141° (+86°/ -55°)
A. Platform afmetingen	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m
B. Totale breedte	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m
C. Uitzwaai ballast (werkpositie)	Nul	Nul	Nul	Nul
D. Transport hoogte	1.98 m	1.98 m	2.01 m	2.01 m
E. Transport lengte	5.82 m	5.82 m	6.45 m	6.45 m
F. Wielbasis	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m
G. Grondspeling	0.22 m	0.22 m	0.22 m	0.22 m
Eigen gewicht ¹	5.940 kg	5.970 kg	6.670 kg	6.700 kg
Rijsnelheid	5.2 km/u	5.2 km/u	5.2 km/u	5.2 km/u
Stijgvermogen	30%	30%	30%	30%
Banden (Schuimgevuld)	240/55-17.5 Pneumatic	240/55-17.5 Pneumatic	240/55-17.5 Schuim gevuld	240/55-17.5 Schuim gevuld
Draaicirkel – Binnen	0.61 m	0.61 m	0.61 m	0.61 m
Draaicirkel – Buiten	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m
Elektrisch systeem	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Accu's	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u
Rij-motoren	Dubbele elektrische aandrijving	Dubbele elektrische aandrijving	Dubbele elektrische aandrijving	Dubbele elektrische aandrijving
Remmen	Automatisch geremd door veren	Automatisch geremd door veren	Automatisch geremd door veren	Automatisch geremd door veren
Hydraulische motor	Perm. magneet	Perm. magneet	Perm. magneet	Perm. magneet
Hydraulische pomp	Tandwielpomp	Tandwielpomp	Tandwielpomp	Tandwielpomp
Reservoir hydraulische vloeistof	15 L	15 L	15 L	15 L
Aggregaat – vol automatisch	—	Kubota OC60 Luchtgekoeld 4 kW	—	Kubota OC60 Luchtgekoeld 4 kW
Aggregaat – brandstoftank	—	15 L	—	15 L

¹ Door bepaalde opties of landspecifieke uitvoeringen kan het eigen gewicht stijgen.
Specificaties kunnen per land variëren of afwijken door optionele accessoires.

JLG MODELS E450A & M450A

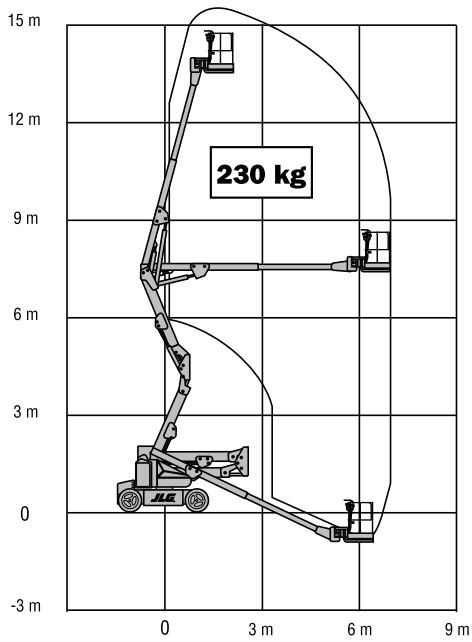

JLG MODELS E450AJ & M450AJ

